

SMARTPUB

Návod k obsluze



Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Popis balení.....	3
Technické parametry.....	4
Připojení/Odpojení hadic.....	5
Nabíjení.....	6
Ovládání.....	7
Popis funkcí.....	7
Popis funkcí.....	8
Údržba.....	9
Řešení problémů.....	9
Záruční podmínky	10

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití.

V tomto návodu jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a nevhodné používání zařízení.

Při manipulaci s díly buďte opatrní, aby nedošlo k jejich poškození.

BEER COUNTER je určen k orientačnímu měření.

**Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho produktu.
Doufáme, že budete spokojeni.**




Popis balení

Koupí sestavy SP1 získáváte veškeré komponenty potřebné ke správné a snadné montáži.

1. Návod v českém jazyce: 1ks *
2. Jednotka SP1: 1ks
3. Napájecí adaptér: 1ks
4. SMART propiska: 1ks
5. Pivní deníček: 1ks *

* naleznete na dně balení

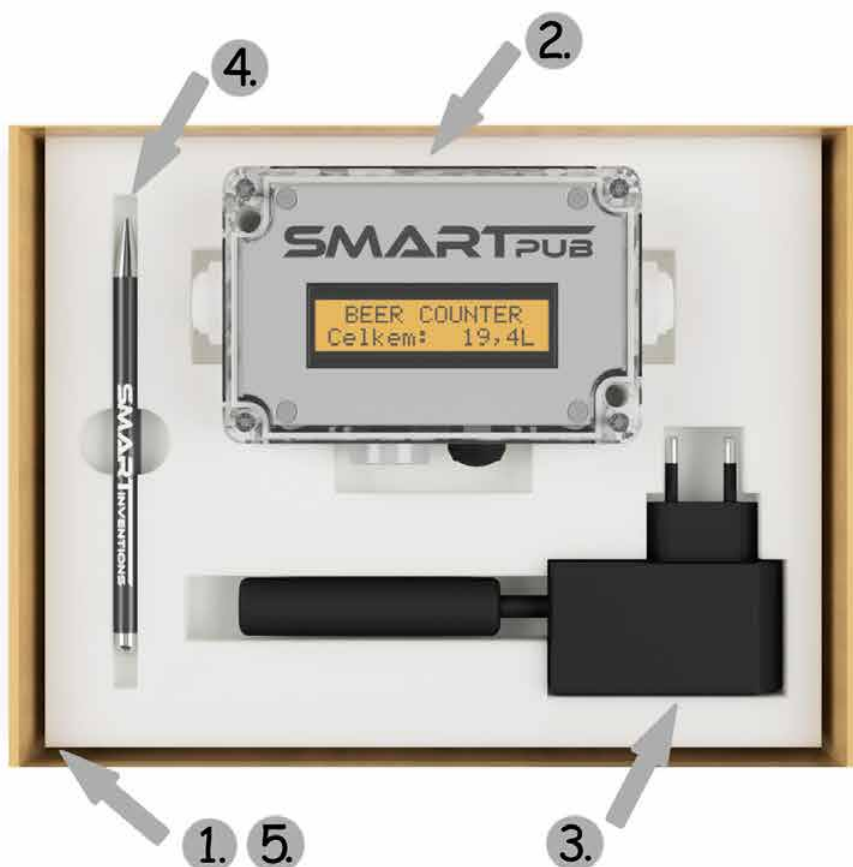

Technické parametry

BALENÍ

Šířka balení: 260mm

Hloubka balení: 190mm

Výška balení: 105mm

Provedení: karton

Skladovací teplota: 0°C - 30°C

JEDNOTKA SP1

Šířka jednotky SP1: 118mm

Hloubka jednotky SP1: 54mm

Výška jednotky SP1: 78mm

Šířka LCD: 64mm

Výška LCD: 14mm

Podsvícení LCD: ANO

Provedení: plastové (ABS)

Napájení: Baterie Li-ion + adaptér 8,4V / 1A

Výdrž baterie: >300 hodin

Provozní teplota: 0°C až 40°C

Stupeň krytí: IP62


Koncovky: 3/8" (9,5mm) rychlospojka

Rozsah měření: 0,5 - 5L/min

Maximální tlak: 4 bar

Přesnost: ±5%

Připojení

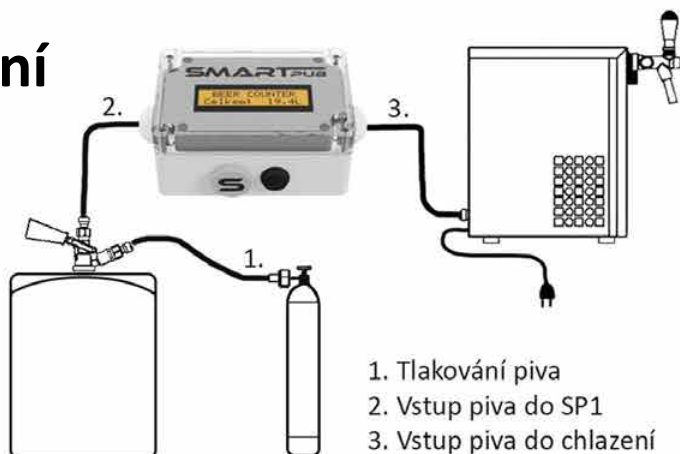

Připojení hadic

Je možné připojit běžné nápojové hadice 3/8" (9,5mm). Konec hadice očistěte a zatlačte do rychlospojky. Ujistěte se, že hadice pevně drží a těsní.



Odpojení hadic

Hadici mírně zatlačte směrem dovnitř. Poté stiskněte a držte pojistku a hadici vytáhněte.



Nabíjení

Zařízení obsahuje dobíjecí Li-ion akumulátor. Pro nabíjení slouží přiložený adaptér. Adaptér může sloužit zároveň jako zdroj stálého napájení.

Před zapojením adaptéru se ujistěte, že jej připojujete do sítě elektrického proudu, pro který je adaptér vyroben - info na adaptéru.

1. Sejměte krytku konektoru *
2. Připojte adaptér
3. Po dokončení nabíjení nasadte krytku konektoru

* otočením v protisměru hodinových ručiček o 90° dojde k povolení.

Po zahájení nabíjení se rozsvítí červená LED na nabíječce.

Po skončení nabíjení se rozsvítí zelená LED na nabíječce.




Ovládání

Ovládání je velmi intuitivní. Celé zařízení se ovládá pomocí jednoho tlačítka na přední straně jednotky.

Po zapnutí jednotky je zařízení připraveno k okamžitému použití.

Krátký stisk - horizontální pohyb v menu.

Dlouhý stisk - vertikální pohyb v menu/reset paměti.

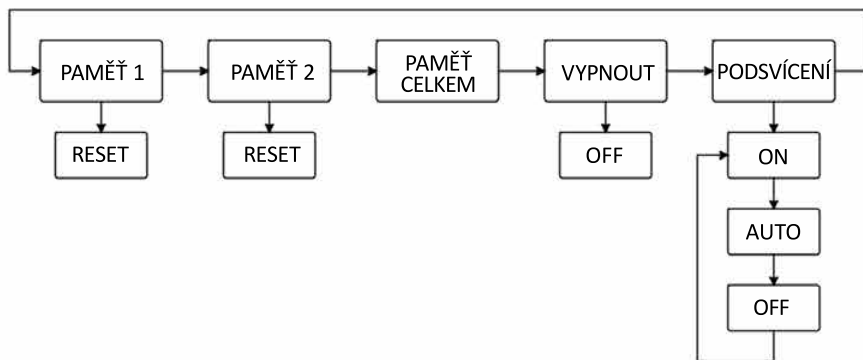

Zapnutí

Poté stiskněte a držte tlačítko, dokud na LCD neproběhne celá animace.

Vypnutí

V menu najedťte do nabídky "VYPNOUT".

Poté stiskněte a držte tlačítko, dokud na LCD neproběhne celá animace.

Paměť 1

Uživatelská paměť 1.

Pro smazání dat v paměti 1 v menu najedťte do nabídky “PAMĚŤ 1”.

Poté stiskněte a držte tlačítko, dokud na LCD neproběhne celá animace.

Paměť 2

Uživatelská paměť 2.

Pro smazání dat v paměti 2 v menu najedťte do nabídky “PAMĚŤ 2”.

Poté stiskněte a držte tlačítko, dokud na LCD neproběhne celá animace.

Paměť celkem

Paměť celkového množství výtoče.

Tuto paměť nelze resetovat.

Podsvícení LCD

Podsvícení LCD lze libovolně nastavit.

Pro nastavení v menu najedťte do nabídky “PODSVÍCENÍ”.

Stiskněte a držte tlačítko, dokud nedojde k přepnutí režimu.

ON: podsvícení je trvale zapnuté.

OFF: podsvícení je trvale vypnuté.

AUTO: podsvícení LCD se zapne při aktivitě.

Údržba

BEER COUNTER nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Po použití vypláchněte průtokoměr čistou vodou a nebo sanitačním roztokem.

Jednotku očistěte vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte chemické a abrazivní prostředky.

Rovněž nepoužívejte sanitační kuličky - mohly by se zaseknout.

Nenechávejte dlouhodobě vybitou baterii - mohlo by dojít k její poškození.

Pro dlouhodobé skladování nabijte baterii alespoň na 50%. Jednou za tři měsíce zkontrolujte stav nabití a případně baterii dobijte.

Řešení problémů

Problém:	Řešení:
BEER COUNTER nejde zapnout.	Zkontrolujte nabití baterie.
Vnitřní strana jednotky SP1 se orosila.	Demontujte přední kryt a nechte v teple vyschnout. Zkontrolujte těsnění.
Obsah balení není kompletní, nebo neodpovídá popisu.	Kontaktujte nás: www.smartinventions.cz/kontakt/

Záruční podmínky

1. Záruka

Na výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována záruka za jakost 24 měsíců (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od předání výrobku zákazníkovi.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen. Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněně odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Adresa autorizovaného servisu je Smart Inventions s.r.o.,

Nová Ves u Světlé 69, 582 91 Světlá nad Sázavou.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se běh záruční doby neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky. Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovávat. Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Při uplatnění reklamace předá zákazník výrobek čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;

c) nese-li předložený pořizovací doklad zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:

- transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 24 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

Smart Inventions s.r.o.

Poštovní adresa: Nová Ves u Světlé 69, 582 91 Světlá nad Sázavou

Tel.: +420 605 909 999, www.smartinventions.cz, info@smartinventions.cz

Likvidace



Likvidace V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Zlikvidujte přístroj prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo Vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.



www.smart-pub.cz